

NIEUW

Koel- en vriesapparatuur



HOSHIZAKI

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

Inhoud



NIEUWE koel- en vriesapparatuur

Inleiding	ii - iv
COMPACT	a1.01
Productkenmerken en definities	a1.02 - 1.03
COMPACT serie	a1.04 - 1.12
EURO	b1.01
Productkenmerken en definities	b1.02 - 1.03
EURO serie	b1.04 - 1.06
GASTRO o7	c1.01
Productkenmerken en definities	c1.02 - 1.06
GASTRO o7 serie	c1.07 - 1.12
GASTRO o8	d1.01
Productkenmerken en definities	d1.02 - 1.05
GASTRO o8 serie	d1.06 - 1.11
MIDI	e1.01
Productkenmerken en definities	e1.02 - 1.03
MIDI serie	e1.04 - 1.11
PLUS	f1.01
Productkenmerken en definities	f1.02 - 1.03
PLUS serie	f1.04 - 1.15
PROCESS	g1.01
Productkenmerken en definities	g1.02 - 1.03
PROCESS serie	g1.04 - 1.09
TWIN	h1.01
Productkenmerken en definities	h1.02 - 1.03
TWIN serie	h1.04 - 1.12



Hoshizaki introduceert haar Hydro Carbon koelkast productlijn

Hoshizaki breidt haar huidige assortiment uit met milieuvriendelijke koel- en vriesapparatuur, waarmee we onze visie op een koele en schone wereld onderstrepen.

Een koel- of vrieskast in een bedrijfskeuken wordt dagelijks blootgesteld aan intensief gebruik.

Het nieuwe assortiment energiezuinige koel- en vriesapparatuur van Hoshizaki is dusdanig ontworpen om dergelijke omstandigheden jarenlang aan te kunnen. Door gebruik te maken van een efficiënte, energie-geoptimaliseerde koeltechniek, bieden deze nieuwe series ook het allerlaagste energieverbruik op de markt.

Laag energieverbruik - lage exploitatiekosten

5 jaar extra garantie op energiezuinige producten*

Voor uw gemoedsrust biedt Hoshizaki gratis 5 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Daarnaast bieden we u ook 10 jaar garantie op reserve onderdelen, zelfs voor een model dat niet meer leverbaar is.

Gebruiksaanwijzingen en onderhoudshandleidingen zijn beschikbaar op onze gebruiksvriendelijke website : www.hoshizaki-europe.com



Milieuvriendelijke, energiezuinige koel- en vrieskasten gebruiken standaard alleen 'groene' koelmiddelen op basis van koolwaterstof en schuim op drijfgas.



Onderdelen en arbeid



*Hoshizaki PLUS, TWIN, EURO, MIDI, GASTRO 07 en GASTRO 08 series worden gedekt door een garantie van 5 jaar. Hoshizaki COMPACT en PROCESS series worden gedekt door een garantie van 3 jaar. Bekijk onze Algemene Voorwaarden (zoals opgenomen in de prijslijst) voor meer informatie over onze basisgarantie.



Het mes in uw energierekening!

Testen laten zien dat in een professionele keuken koelkastdeuren gedurende een normale werkdag gemiddeld meer dan 100 keer geopend en gesloten worden*. De energiezuinige koel- en vriesapparatuur van Hoshizaki is gebouwd om deze zware werkbelasting jarenlang aan te kunnen.

Wat betekent dit voor uw energierekening?

Het vervangen van bijvoorbeeld een koelkast van 660 liter met traditionele HFC-koeltechniek door een energiezuinige koelkast van Hoshizaki bespaart u minimaal € 800. Dit is alleen nog maar de besparing gedurende de eerste vijf jaar, wanneer de koelkast gedekt wordt door onze verlengde productgarantie.

Vergelijkend voorbeeld:

Bruto inhoud (liter)	660	660
Energieverbruik (kWh/jaar)	683	2285
Jaarlijkse energiekosten à 10 cent/kWh	68,3	228,5

Testen* uitgevoerd onder zware werkomstandigheden in professionele keukens laten zien dat de potentiële electriciteitsbesparing van Hoshizaki's energie-geoptimaliseerde koel- en vrieskasten respectievelijk 74 en 47% bedraagt.




**Hoshizaki Plus
M 660 CXG**

1000 kWh/Jaar

**K 660 OPCH
traditionele
HFC-technologie**



* Bron: Eindrapport van het Deense Technologische Instituut

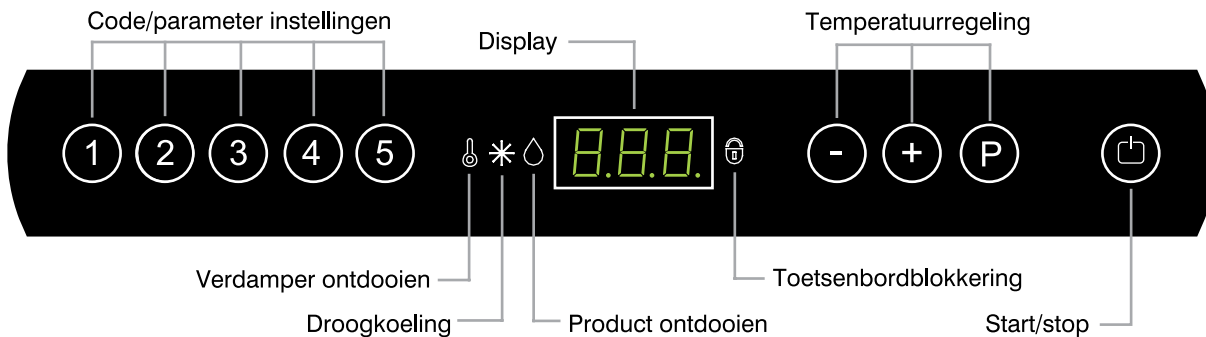

Het controlepaneel* - geeft u de volledige controle

Optisch alarm:

Het scherm geeft aan wanneer een temperatuurgrens wordt overschreden.

Controlepaneelvergrendeling:

Het controlepaneel kan worden vergrendeld om onbevoegde aanpassingen te voorkomen.

Deur open alarm:

Een akoestisch deuralarm zal afgaan wanneer de deur open blijft staan.

Potentiaal vrij contact:

Dit maakt de aansluiting van de kast op een extern alarmsysteem mogelijk.

Ontdooifunctie:

Automatische ontdooicyclus. Het display geeft aan wanneer de kast op ontdooien staat. Deze cyclus kan worden gewijzigd naargelang de omstandigheden in uw keuken.

Foutmeldingen op het scherm:

Het scherm kan foutmeldingen weergeven om elk probleem snel te kunnen oplossen.

Stroomuitval:

Als er een stroomstoring optreedt, onthoudt de besturing de temperatuurinstelling en zal herstarten wanneer de stroom terugkeert.

Droge koeling:

Het vochtgehalte in de kast kan worden geregeld door de droge koelfunctie te activeren/deactiveren (uitsluitend voor M-versies van CX kasten).

Snelle ontdooifunctie:

Deze geavanceerde functie wordt gebruikt voor het veilig en gecontroleerd ontdooien van bevroren producten volgens HACCP-normen (uitsluitend voor M-versies van CX kasten).

Fabrieksinstelling:

Het is mogelijk om de fabrieksinstellingen terug te zetten via het toetsenbord.


Onze catalogus en prijzen

Opzet en inhoud

Onze koelsectie is onderverdeeld in subcategorieën die betrekking hebben op een specifieke productlijn. Prijsinformatie en optionele extra's zijn te vinden in onze Prijslijst 2013 Koel- en vriesapparatuur. **Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor.**

Elk produkt beschikt over een modelaanduiding die betrekking heeft op een exacte specificatie.

Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe de aanduiding dient te worden gelezen:

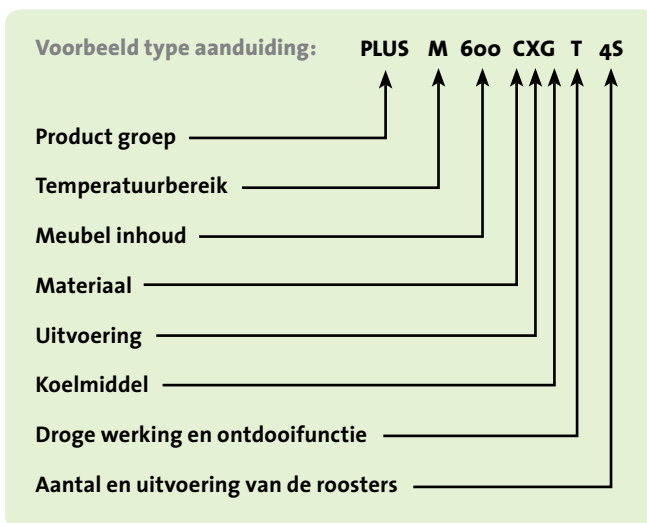

* Van toepassing op alle series koel- en vriesapparatuur met uitzondering van de COMPACT en STANDARD series.



NIEUW

Hoshizaki COMPACT

Koel- en vriesapparatuur



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid



COMPACT Productkenmerken

Het nieuwe COMPACT 210, 410 en 610 assortiment zet een nieuwe standaard voor compacte koel- en vrieskasten in heel Europa.

Verlaag uw exploitatiekosten en draag bij aan het verminderen van uw CO₂-voetafdruk. Deze 'groene' HC serie van kasten en werkbanken biedt een zeer laag energieverbruik in combinatie met uitstekende garantievoorwaarden.

Ideaal voor keukens met weinig ruimte

De COMPACT kasten nemen weinig vloeroppervlak in beslag met een externe breedte van slechts 60 cm en een diepte van 64 cm. U kunt ze onder de counter plaatsen, op elkaar stapelen of aan de muur bevestigen.

Functioneel ontwerp

- Geïntegreerde handgreep over de volledige deurhoogte.
- Robuuste roosters met kantelbeveiliging.
- De draadroosters zijn aangebracht in U-vormige rails in de binnenvoering van de ABS. Dit voorkomt dat de rekken bij uittrekken kantelen.
- De COMPACT 610 is uitgerust met roestvrijstalen wandrail en kantelvrije roostersteunen.




Verbeterde betrouwbaarheid

Het eenvoudig te bedienen systeem beschikt over ingebouwde alarmen en noodprogramma's die de temperatuur helpen handhaven totdat een storing is verholpen.



Geïntegreerde ledverlichting

De ledverlichting is ingebouwd in de glazen deur.

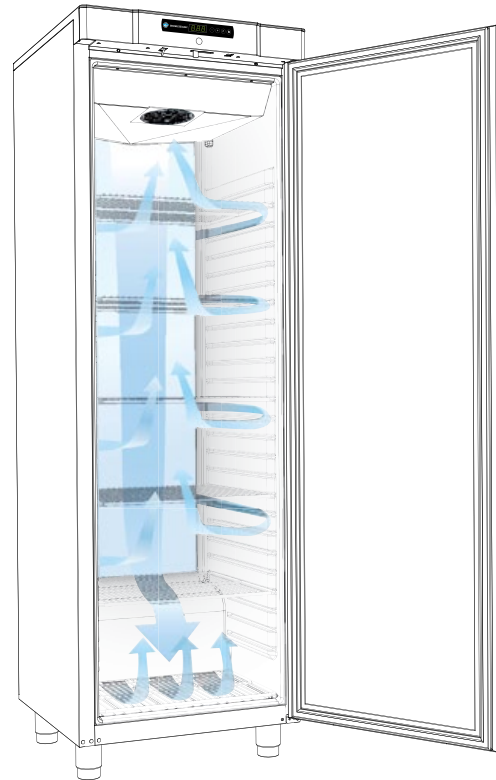

Uniek luchtverdeelsysteem

De COMPACT kasten garanderen een gelijkmatige temperatuur in de gehele kast. De koude lucht wordt naar beneden geleid, achter de luchtverdeelplaat aan de achterkant van de kast langs. Van daaruit circuleert de lucht in de kast, terug naar de koelventilator aan de bovenkant van de kast.

Eenvoudig te reinigen

Het assortiment beschikt over duurzame, uit een stuk gevormde ABS binnenvoering met afgeronde hoeken.




Het deurrubber kan voor reiniging eenvoudig worden verwijderd.



COMPACT Definities

COMPACT Basiscodes:

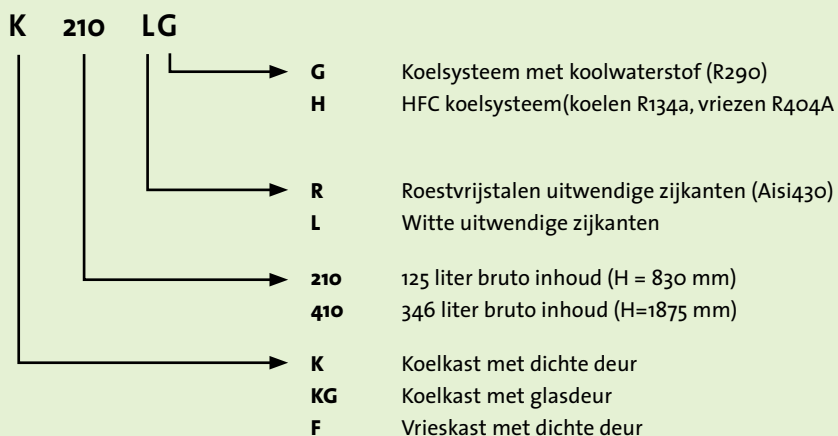

Apparatuur codes:

60Hz	230V, 60 Hz compressor
DL	Deur links afgehangen
C	Wielset H= 125 mm
L1	Poten H=100/135 mm
L2	Poten H=135/200 mm
xN	Aantal grijze draadroosters, geplastificeerd
xW	Aantal witte draadroosters, geplastificeerd
xS	Aantal roestvrijstalen draadroosters



COMPACT K 210 RG 3N - koelkast

Artikelnummer	862100441 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur (deur ook links af te hangen), incl. slot, 3 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	125 liter
Inhoud, netto	104 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 830
Gewicht, bruto (kg)	46
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h



COMPACT F 210 RG 3N - vrieskast

Artikelnummer	862120441 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur (deur ook links af te hangen), incl. slot, 3 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	-22 tot -5
Inhoud, bruto	125 liter
Inhoud, netto	104 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 830
Gewicht, bruto (kg)	46
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h



COMPACT K 210 LG 3W - koelkast

Artikelnummer	862100461 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur incl.slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	125 liter
Inhoud, netto	104 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 830
Gewicht, bruto (kg)	46
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h



COMPACT F 210 LG 3W - vrieskast

Artikelnummer	862120461 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur incl.slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	-22 tot -5
Inhoud, bruto	125 liter
Inhoud, netto	104 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 830
Gewicht, bruto (kg)	46
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h





COMPACT K 410 RG L1 6N - koelkast

Artikelnummer	864100441 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur, deur is om te hangen, incl. slot, 6 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1875
Gewicht, bruto (kg)	75
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h



COMPACT F 410 RG L1 6N - vrieskast

Artikelnummer	864120441 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur, deur is om te hangen, incl. slot, 6 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	-22 tot -5
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1875
Gewicht, bruto (kg)	78
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h



COMPACT K 410 LG L1 6W - koelkast

Artikelnummer	864100461 (A)
Standaard	Rechts afgehangen deur incl.slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1875
Gewicht, bruto (kg)	75
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h



COMPACT F 410 LG L1 6W - vrieskast

Artikelnummer	864120461 (A)
Standaard	Deur rechts afgehangen incl.slot, deur kan omgehangen worden, 6 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	-22 tot -5
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1875
Gewicht, bruto (kg)	78
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Uitvoering	Geen bevroering door automatische verdamper
Energieverbruik	1,6 kWh/24h





COMPACT K 610 RG L2 4N - koelkast

Artikelnummer	866100041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	583 liter
Inhoud, netto	513 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 868 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	111
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600A
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Klimaklasse	4+
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h

Ook beschikbaar: model met koelmiddel R134a. Artikelnummer: 866100041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



COMPACT F 610 RG L2 4N - vrieskast

Artikelnummer	866100241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	583 liter
Inhoud, netto	513 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 868 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	113
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Ook beschikbaar: model met koelmiddel R134a. Artikelnummer: 866100241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



COMPACT K 610 LG L2 4N - koelkast

Artikelnummer	866100061 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	583 liter
Inhoud, netto	513 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 868 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	110
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600A (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	241 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h



COMPACT F 610 LG L2 4N - vrieskast

Artikelnummer	866100261 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	583 liter
Inhoud, netto	513 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 868 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	113
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h





COMPACT KG 210 RG 3W - koelkast

Artikelnummer	862110441 (A)
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl.slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	125 liter
Inhoud, netto	104 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 830
Gewicht, bruto (kg)	52
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h



COMPACT KG 210 LG 3W - koelkast

Artikelnummer	862110461 (A)
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl.slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	125 liter
Inhoud, netto	104 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 830
Gewicht, bruto (kg)	52
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h



COMPACT KG 410 RG L1 6W - koelkast

Artikelnummer	864110441 (A)
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1875
Gewicht, bruto (kg)	84
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h



COMPACT KG 410 LG L1 6W - koelkast

Artikelnummer	864110461 (A)
Standaard	Rechtsafgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur, 6 witte roosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12°C
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	84
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h





COMPACT KG 410 RG L1 10WV - Wijnkast

Artikelnummer	864110453 (A)
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 10 witte wijnroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	346 liter
Inhoud, netto	312 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/ABS wit
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 640 x 1875
Gewicht, bruto (kg)	89
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R600a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h



NIEUW

Hoshizaki EURO

Koel- en vriesapparatuur



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid



EURO Productkenmerken



Verlichting

Heldere halogeenverlichting gaat branden als de deur wordt geopend. Tegelijkertijd wordt het luchtverdeelsysteem uitgeschakeld om het verlies van koude lucht te beperken en energie te besparen.



Robuuste roosters met kantelbeveiliging

De robuuste roosters steunen op roestvrijstalen U-rails, die bij uittrekken voorkomen dat de rekken kantelen.

Beschikbaar in zowel roestvrij staal als een uitvoering met coating.



Eenvoudig in gebruik

Zelfsluitende deur op alle modellen en pedaalopener op CX-modellen.

Een geavanceerd elektronisch controlepaneel

Het elektronisch controlepaneel biedt u zekerheid:

- Digitale temperatuuraanduiding
- Akoestisch deuralarm
- Bedieningspaneelvergrendeling om aanpassingen tegen te gaan
- Potentiaal vrije contacten om een alarmsysteem op afstand te kunnen instellen
- Droogkoelfunctie en snelle ontdooifunctie (M-uitvoeringen van CX-modellen)

Door droge koeling wordt condensatie op het oppervlak van het voedsel beperkt. Gecontroleerd ontdooien van bevroren voedsel vermindert krimp en zorgt voor optimale hygiëne.



Uniek luchtverdeelsysteem

De EURO-kast houdt de juiste, gelijkmatige temperatuur vast. De koude lucht wordt naar beneden geleid, achter de luchtverdeelplaat rechts van de kast langs. Van daaruit circuleert de lucht in de kast, terug naar de koelventilator aan de bovenkant van de kast.



Geïntegreerde handgreep over de volledige deurhoogte



Standaard deurvergrendeling



EURO Definitities

EURO Basiscodes:

K 500 CXG

	G	Koelsysteem met koolwaterstof (R290)
	H	HFC koelsysteem (koelen R134a, vriezen R404A)
	F	Extern aggregaat
	S	Pekel/ glycol
	S	Standaarduitrusting, geplastificeerde rekken, K temp koelen
	X	Deluxe-apparatuur, roestvrijstalen rekken, M temp koelen met droge koeling en pedaaldeuropener
	C	Alle roestvrij staal (behalve bodem, achterzijde en compartiment)
	R	Roestvrijstalen front en bodemplaat, aluminium zijkanen
	L	Buitenkant: witte voorkant en zijkanen Binnenkant: roestvrijstalen bodemplaat en aluminium zijkanen
	500	500 liter bruto inhoud
	K	+2 / +12°C
	M	-5 / +12°C
	F	-25 / -5°C

Apparatuur codes:

T	Droge koeling optie in het Configuratiescherm
R4	Expansieventiel voor R404A
CW	Watergekoelde condenser
DL	Deur links afgehangen
PD	Pedaaldeuropener
LL	Lage poten 105 / 130 mm (standaard poten 135 - 200 mm)
LH	Hoge poten 185 / 250 mm
3S/8S	Aantal roestvrijstalen draadroosters
3N/8N	Aantal geplastificeerde draadroosters (nylon)
E	Schuko stekker
A	Naverdamping lade onder kast (voor externe aggregaten)



EURO M 500 CXG T 5S - koelkast

Artikelnummer	865000101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	500 liter
Inhoud, netto	448 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 806 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	121
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	1,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 865000101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



EURO F 500 CXG 5S - vrieskast

Artikelnummer	865000201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	500 liter
Inhoud, netto	448 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 806 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	127
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 865000201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



EURO K 500 RSG 5N - koelkast

Artikelnummer	865000041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	500 liter
Inhoud, netto	448 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 806 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	121
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 865000041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



EURO F 500 RSG 5N - vrieskast

Artikelnummer	865000241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	500 liter
Inhoud, netto	448 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 806 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	127
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 865000241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





EURO K 500 LSG 5N - koelkast

Artikelnummer	865000061 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	500 liter
Inhoud, netto	448 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 806 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	121
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230/50Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 865000061 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



EURO F 500 LSG 5N - vrieskast

Artikelnummer	865000261 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	500 liter
Inhoud, netto	448 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 806 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	128
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 865000261 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



NIEUW

Hoshizaki GASTRO 07

Koel- en vrieswerkbanken



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid



De nieuwe Gastro 07 koel- en vrieswerkbanken

De GASTRO 07 serie bestaat uit 1/1 GN koel- en vrieswerkbanken die kunnen worden gebruikt als een losstaande unit of tegen een muur of onder een bestaand werkblad kunnen worden geplaatst.

De serie is verkrijgbaar met 2, 3 of 4 koelvakken.

Het assortiment omvat vlakke en saladière werkbladen met of zonder spatscherm – saladière werkbladen met geïsoleerde deksels of deksels van acryl. De werkbank is ook verkrijgbaar met alleen een isolatieplaat (zonder werkblad). Etagerè is optioneel. Alle koelvakken zijn leverbaar met een deur en een ladeset (alleen vrieswerkbanken zijn leverbaar met een deurset), met of zonder vergrendelingen. Daarnaast is elk vak beschikbaar met 2 grijze draadmanden, in plaats van roosters.

Interne en externe oppervlakken zijn vervaardigd uit roestvrij staal. De hoogte van de werkbank is 750 mm plus de gekozen poten/zwenkwielen. De diepte van het werkblad is 700 mm. Werkbanken voorzien van een interne compressor zijn ook beschikbaar met een elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhogte van 850 tot 1050 mm.



GASTRO 07 Productkenmerken



Deuren en laden in een robuust, gemakkelijk te reinigen ontwerp

- Omkeerbare deuren en laden, leverbaar met of zonder vergrendelingen.
- Dankzij de robuuste laden kunnen flessen en afgedekt voedsel rechtstreeks op de bodem worden geplaatst.
- De laden zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging.
- Alle metalen onderdelen zijn vervaardigd uit roestvrij staal.
- Opmerking: er zijn geen laden beschikbaar voor vrieswerkbanken.



Telescopische ladegeleiders

- Hierdoor kunnen GN-bakken opgetild en teruggelegd worden zonder te kantelen.

Eenvoudig in het gebruik

- Het op het saladiërewerkblad gemonteerde geïsoleerde deksel houdt het voedsel in de GN-bakken koel.
- In geopende stand zit het deksel vast. Hierdoor kunnen de pannen worden opgetild en teruggelegd zonder te kantelen.

Afwerking

Minimaal gebruik van schroeven en bevestigingen en afgeronde hoeken dragen bij aan verbeterde hygiëne van het geïsoleerde deksel.

Flexibele werkomgeving

De Gastro 07 counter-serie biedt de mogelijkheid voor een elektrisch hefsysteem.





Zo uniek als uw werkomgeving

GASTRO 07 koelwerkbanken zijn van topkwaliteit, geven prioriteit aan hygiëne, voorzien uw werkomgeving van een uniek karakter en bieden de modernste koeltechnologie en ontwerp.

Hygiëne

Professioneel keukenpersoneel, klanten en de milieugezondheidsdienst eisen vanzelfsprekend het allerhoogste hygiëne niveau. De GASTRO 07 helpt de hedendaagse drukke bedrijfskeuken om aan deze eisen te kunnen voldoen:

- Zowel de binnen- als de buitenkant is van roestvrij staal
- Alle werkbladen worden geleverd met een 'druppelrand'
- Werkbladen voorzien van spatschermen
- De binnenbodem is gevormd als een schotelvormige bak
- Minimaal gebruik van schroeven en bevestigingen en afgeronde hoeken

Werkomgeving

De counter moet verschillende functies op een efficiënte en gebruikersvriendelijke wijze uitvoeren. Het moderne werkstation moet ergonomische oplossingen bieden voor voedselbereiding, reiniging, service en onderhoud. Voorbeelden zijn:

- Anti-kantelrekken en uittrekbeveiliging op laden
- Verwijderbare lade en deurrubbers
- Extra lange telescopische ladegeleiders
- Keuze uit zwenkwielen of stelpoten van verschillende hoogten
- Elektronisch hefsysteem voor een volledig flexibele werkhoogte

Moderne koeltechniek en ontwerp

Middels functionele technologie en een modern ontwerp biedt de GASTRO 07 serie de nieuwste generatie koel- en vrieskasten.

Kwaliteitskenmerken zijn:

- Buitengewoon energiezuinig
- Gebruik van natuurlijke koelmiddelen en isolatiematerialen
- Intelligente, digitale besturing
- Een compacte uitschuifbare koelunit
- Minimaal geluidsniveau
- Modulair ontwerp



GASTRO 07 Definities

GASTRO 07 Basiscodes:

K 1407 CSG

→	G	Koelsysteem met koolwaterstof (R290)
→	H	HFC koelsysteem (koelen R134a, vriezen R404A)
→	F	Extern aggregaat
→	S	Pekel/glycol
→	CS	Alle roestvrij staal (behalve bodemplaat en compartiment)
→	1407	Twee sectie werkbank
→	1807	Drie sectie werkbank
→	2207	Vier sectie werkbank
→	K	+2 / +12°C
→	M	-5 / +12°C
→	F	-25 / -5°C



Apparatuur codes:

A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladiërewerkblad - zonder deksel
S5L	Saladiere werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
SL	Saladiere werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
PL	Acryl deksels voor saladiere (in geval van ongekoelde opstand)
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 x 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 x 1/3 lade
L1	Stelpoten, H = 100-135 mm, voor bankhoogte 850-885 mm
L2	Stelpoten, H = 135-200 mm, voor bankhoogte 885-950 mm
L3	Stelpoten, H = 185-250 mm, voor bankhoogte 935-1000 mm
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrisch hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwd aggregaat
VF	Elektrisch hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor
E	Schuko stekker



K 1407 CSG A DL/DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	861400021 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	345 liter
Inhoud, netto	255 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto (kg)	124
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861400021 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

F 1407 CSG A DL/DR L2 - vrieswerkbank

Artikelnummer	861400221 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	345 liter
Inhoud, netto	255 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1289 x 700 (719) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	124
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	614 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	580 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861400221 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	861800021 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	506 liter
Inhoud, netto	397 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1726 x 700 (719) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	158
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861800021 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - vrieswerkbank

Artikelnummer	861800221 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	506 liter
Inhoud, netto	397 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1726 x 700 (719) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	158
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	614 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	580 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861800221 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	862200021 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	668 liter
Inhoud, netto	539 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2163 x 700 (719) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	189
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862200021 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - vrieswerkbank

Artikelnummer	862200221 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	668 liter
Inhoud, netto	539 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2163 x 700 (719) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	189
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V/50Hz
Aansluitwaarde	670 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862200221 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1407 CSG SL DL/DR L2

Model 31

86-140-0071 (A)

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 86-140-0071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2

Model 32

86-180-0071 (A)

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 86-180-0071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2

Model 33

86-220-0071 (A)

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 86-220-0071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	861801853 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	506 liter
Inhoud, netto	397 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1726 x 700 x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	158
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	350 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861801853 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	862201854 (A)
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	668 liter
Inhoud, netto	539 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2163 x 700 x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	189
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862201854 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1407 CSG PT DL/DR L2*

Model 34

86-140-0951 (A)

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 86-140-0951 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2*

Model 35

86-180-1173 (A)

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 86-180-1173 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2*

Model 36

86-220-0988 (A)

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 86-220-0988 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

GASTRO 07

Technische specificaties:	Temperatuur bereik	Omgevingstemp.	Koelmiddel
Koeler	+2 tot +12° C	40° C	R290 (koolwaterstof) of R134a
Koeler, pekkel	+2 tot +12° C	40° C	Pekkel
Dieptekoeler	-5 tot +12° C	40° C	R290 (koolwaterstof) of R134a
Vriezer	-25 tot -5° C	30° C	R290 (koolwaterstof) of R404A



NIEUW

Hoshizaki GASTRO o8

Koel- en vrieswerkbanken



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid



De nieuwe Gastro o8 werkbanken

De GASTRO o8 serie bestaat uit 2/1 GN koel- en vrieswerkbanken die kunnen worden gebruikt als een losstaande unit, of tegen een muur of onder een bestaand werkblad kunnen worden geplaatst.

De serie is verkrijgbaar met 2 of 3 koelvakken.

Het assortiment omvat vlakke werkbladen, met of zonder spatscherm, en saladière werkbladen, met geïsoleerde deksels of deksels van acryl. De werkbank is ook verkrijgbaar met alleen een isolatieplaat (zonder werkblad). Etagère is optioneel. Alle koelvakken zijn leverbaar met een deur en een ladeset, met of zonder vergrendelingen. Elk vak wordt daarnaast aangeboden met 9 steunsets voor bakproducten, in plaats van rekken.

Interne en externe oppervlakken zijn vervaardigd uit roestvrij staal. De hoogte van de werkbank is 750 mm plus de gekozen poten/zwenkwielen. De diepte van het werkblad is 800 mm. Counters met een interne compressor zijn ook beschikbaar met een elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte van 850 tot 1050 mm. Kies tussen koeling (+2 tot +12°C), uitgebreidere koeling (-5 tot +12 °C) of vriezen (-25 tot -5 °C).



GASTRO o8 Productkenmerken



Etagère

Essentieel bij het bereiden en serveren van maaltijden.

Etagère met 2 legplanken is leverbaar voor alle saladières.



Ruim werkstation

- Doorvoercounters met deuren aan twee kanten bieden een nog betere toegankelijkheid, zodat het kan worden gebruikt als een dubbel werkstation.
- Alleen koelwerkbanken worden aangeboden als doorvoercounters.

Geavanceerd elektronisch controlepaneel

- Het elektronische controlepaneel biedt u zekerheid en zorgt voor een nauwkeurige digitale temperatuuraanduiding. Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld om aanpassingen tegen te gaan.
- Potentialvrije contacten om een alarmsysteem op afstand te kunnen instellen.



Deurvergrendelaar

Optioneel vergrendelbare deuren.



Druppelrand

Alle werkbladen worden geleverd met een druppelrand, dat water in de werkbank voorkomt.



Eenvoudig te reinigen

- Verwijderbare lade en deurrubbers – voor eenvoudige reiniging.
- De binnenbodem is gevormd als een schotelvormige bak om vloeistoffen op te vangen.





Zo uniek als uw omgeving

Hygiëne

Professioneel keukenpersoneel, klanten en de milieugezondheidsdienst eisen vanzelfsprekend het allerhoogste hygiëne niveau. GASTRO o8 helpt de hedendaagse drukke keuken om aan deze eisen te kunnen voldoen:

- Zowel de binnen- als de buitenkant is van roestvrij staal
- Alle counterwerkbladen worden geleverd met een druppelrand
- Werkbladen met spatschermen
- De binnenbodem is gevormd als een schotelvormige bak
- Minimaal gebruik van schroeven en bevestigingen en afgeronde hoeken

Werkomgeving

De werkbank moet verschillende functies op een efficiënte en gebruikersvriendelijke wijze uitvoeren. Het moderne werkstation moet ergonomische oplossingen bieden voor voedselbereiding, reiniging, service en onderhoud.

Enkele voorbeelden zijn:

- Anti-kantelrekken
- Verwijderbare deurrubbers
- Deuren aan één of twee kanten (alleen koelwerkbanken)
- Keuze tussen zwenkwielen of stelpoten van verschillende hoogten
- Elektronisch hefsysteem voor een volledig flexibele werkhoogte

Moderne koeltechniek en ontwerp

Middels functionele technologie en een modern ontwerp biedt de GASTRO o8 serie de nieuwste generatie koel- en vrieskasten.

Kwaliteitskenmerken zijn:


- Energiezuinigheid
- Gebruik van natuurlijke koelmiddelen en isolatiematerialen
- Intelligente, digitale besturing
- Een compacte, uitschuifbare koelunit met minimaal geluidsniveau
- Modulair ontwerp



GASTRO o8 Definities

GASTRO o8 Basiscodes:

K 1808 CSG

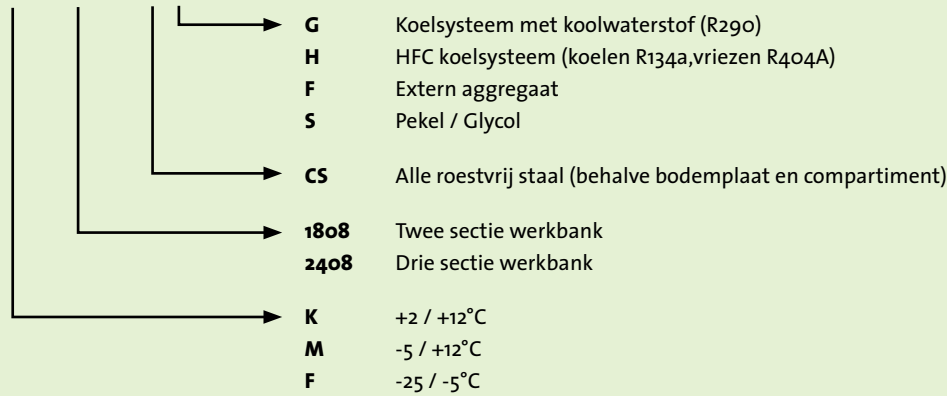

Apparatuur codes:

A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladiërewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladiëre (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladiëre werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Stelpoten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Stelpoten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Stelpoten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Vorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrisch hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwd aggregaat
VF	Elektrisch hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, voorbereid voor extern aggregaat



K 1808 CSG A DL DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	861810021 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	586 liter
Inhoud, netto	457 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1698 x 800 (819) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	184
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861810021 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



F 1808 CSG A DL DR L2 - vrieswerkbank

Artikelnummer	861810221 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	586 liter
Inhoud, netto	457 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1698 x 800 (819) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	184
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861810221 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 2408 CSG A DL DL DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	862410021 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	865 liter
Inhoud, netto	702 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2340 x 800 (819) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	212
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862410021 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

F 2408 CSG A DL DL DR L2 - vrieswerkbank

Artikelnummer	862410221 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	865 liter
Inhoud, netto	702 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2340 x 800 (819) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	215
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	714 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	690 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862410221 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1808 CSG SL DL DR L2 - Saladière

Artikelnummer	861810071 (A)
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	586 liter
Inhoud, netto	457 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1698 x 800 (819) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	184
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861810071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Saladière

Artikelnummer	862410071 (A)
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	865 liter
Inhoud, netto	702 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2340 x 800 (819) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	212
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862410071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeefmodel

Artikelnummer	861820071 (A)
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	586 liter
Inhoud, netto	457 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1698 x 870 (910) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	184
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861820071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeefmodel

Artikelnummer	862420071 (A)
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	865 liter
Inhoud, netto	702 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2340 x 870 x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	212
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862420071 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





M 1808 CSG A DL DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	861810121 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	586 liter
Inhoud, netto	457 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1700 x 800 x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	184
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	370 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861810121 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



M 2408 CSG A DL DL DR L2 - koelwerkbank

Artikelnummer	862410121 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	865 liter
Inhoud, netto	702 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2340 x 800 x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	212
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230/50Hz
Aansluitwaarde	501 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862410121 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeefmodel

Artikelnummer	861820021 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	586 liter
Inhoud, netto	457 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1698 x 870(910) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	184
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861820021 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeefmodel

Artikelnummer	862420021 (A)
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	865 liter
Inhoud, netto	702 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	2340 x 870 (910) x 885/950
Gewicht, bruto (kg)	212
Isolatie	50mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Klimaklasse	5 (tropentauglich)
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	310 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862420021 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



GASTRO o8

Technische specificaties:	Temperatuur bereik	Omgevingstemp.	Koelmiddel
Koeler	+2 tot +12° C	40° C	R290 (koolwaterstof) of R134a
Koeler, pekkel	+2 tot +12° C	40° C	Pekkel
Dieptekoeler	-5 tot +12° C	40° C	R290 (koolwaterstof) of R134a
Vriezer	-25 tot -5° C	30° C	R290 (koolwaterstof) of R404A



NIEUW

Hoshizaki MIDI

Koel- en vriesapparatuur



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid




MIDI Productkenmerken



Verlichting

Heldere halogeenverlichting gaat branden als de deur wordt geopend. Tegelijkertijd wordt het luchtverdeelsysteem uitgeschakeld om het verlies van koude lucht te beperken en energie te besparen.

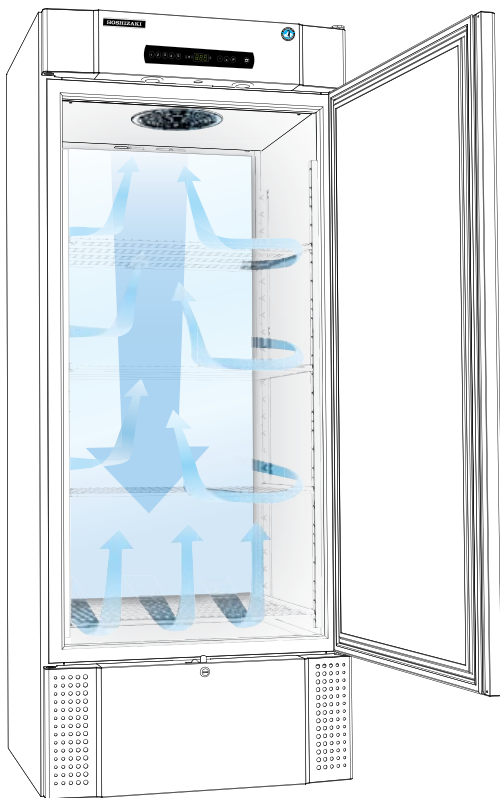

Uniek luchtverdeelsysteem

De MIDI-kast houdt de juiste, gelijkmatige temperatuur vast. De koude lucht wordt naar beneden geleid, achter de luchtverdeelplaat aan de achterkant van de kast langs. Daaruit circuleert de lucht in de kast, terug naar de koelventilator aan de bovenkant van de kast.

Geavanceerde elektronische besturing

De elektronische besturing biedt u zekerheid:

- Digitale temperatuur aanduiding
- Akoestisch deuralarm
- Het controlepaneel kan worden vergrendeld om aanpassingen tegen te gaan
- Potentiaalvrije contacten om een alarmsysteem op afstand te kunnen instellen
- Droogkoelfuncties en snelle ontdooifuncties (M-versies van CX modellen)

Door droogkoeling wordt de condensatie op het oppervlak van het voedsel beperkt. Gecontroleerd ontdooien van bevroren voedsel vermindert krimp en zorgt voor optimale hygiëne.



Robuuste roosters met kantelbeveiliging

De robuuste roosters steunen op roestvrijstalen U-geleiders, die bij uittrekken voorkomen dat de rekken kantelen.

Beschikbaar in zowel roestvrij staal als een uitvoering met coating.

Standaard deurvergrendelaar

Alle modellen beschikken standaard over een deurvergrendeling – als extra beveiliging zodat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de inhoud.



Ergonomisch ontwerp. Aan de bodem bevestigde koelunit

Het opbergvak is verhoogd boven de vloer, waardoor opgeslagen producten gemakkelijk te bereiken zijn. Alle modellen worden geleverd met zwenkwielen.



Geïntegreerde handgreep over de volledige deurhoogte.



MIDI Definitions

MIDI Basiscodes:

K 425 CSG

<p>→ G</p> <p>→ H</p> <p>→ F</p> <p>→ S</p> <p>→ S</p> <p>→ C</p> <p>→ R</p> <p>→ L</p> <p>→ 425</p> <p>→ 625</p> <p>→ K</p> <p>→ M</p> <p>→ F</p>	<p>Koelsysteem met koolwaterstof (R290)</p> <p>HFC koelsysteem (koelen R134a, vriezen R404A)</p> <p>Extern aggregaat</p> <p>Pekel/glycol</p> <p>Standaarduitrusting, geplastificeerde rekken, K temp koelen</p> <p>Alle roestvrij (behalve bodem, achterzijde en compartiment)</p> <p>Roestvrijstalen front, aluminium bodemplaat en zijpanelen</p> <p>Buitenkant: wit front en zijpanelen</p> <p>Binnenkant: roestvrijstalen bodemplaat en aluminium zijpanelen</p> <p>425 liter bruto inhoud</p> <p>625 liter bruto inhoud</p> <p>+2 / +12°C</p> <p>-5 / +12°C</p> <p>-25 / -5°C</p>
---	--

Apparatuur codes:

<p>T</p> <p>R4</p> <p>CW</p> <p>DL</p> <p>PD</p> <p>LL</p> <p>LH</p> <p>3S/8S</p> <p>3N/8N</p> <p>E</p> <p>A</p>	<p>Droge koeling optie in het Configuratiescherm</p> <p>Expansieventiel voor R404A</p> <p>Watergekoelde condenser</p> <p>Deur links afgehangen</p> <p>Pedaaldeuropener</p> <p>Lage stelpoten 105/130 mm (standaard stelpoten 135-200 mm)</p> <p>Hoge stelpoten 185/250 mm</p> <p>Aantal roestvrijstalen draadroosters</p> <p>Aantal geplastificeerde draadroosters (nylon)</p> <p>Schuko stekker</p> <p>Naverdamping lade onder kast (voor afstandsbediening versies)</p>
---	---



MIDI M 425 CXG T 4S - koelkast

Artikelnummer	864250101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	114
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230/50Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h

Let op: Kan worden uitgerust als viskast - zie pagina e1.11. Het model met HFC-koelmiddel is ook beschikbaar. Artikelnummer: 864250101(B). Neem voor meer informatie contact met ons op.



MIDI F 425 CXG 4S - vrieskast

Artikelnummer	864250201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5°C
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	117
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	374 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864250201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI K 425 RSG 4N - koelkast

Artikelnummer	864250041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	114
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864250041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

MIDI F 425 RSG 4N - vrieskast

Artikelnummer	864250241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	117
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	374 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864250241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI K 425 LSG 4N - koelkast

Artikelnummer	864250061 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	114
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864250061 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI F 425 LSG 4N - vrieskast

Artikelnummer	864250261 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	600x740x2000
Gewicht, bruto (kg)	117
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	374 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864250261 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI KG 425 LSG 4W - koelkast met glasdeur

Artikelnummer	864260503 (A)
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 740 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	124
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	398 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	308 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864260503 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

MIDI FG 425 LSG 4W - vrieskast met glasdeur

Artikelnummer	864260514 (A)
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik (°C)	-20 tot -5
Inhoud, bruto	425 liter
Inhoud, netto	388 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B x D x H (mm)	600 x 740 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	127
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	575 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864260514 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI M 625 CXG T 4S - koelkast

Artikelnummer	866250101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	121
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866250101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

MIDI F 625 CXG 4S - vrieskast



Artikelnummer	866250201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	128
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	475 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866250201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI K 625 RSG 4N - koelkast

Artikelnummer	866250041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	121
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866250041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI F 625 RSG 4N - vrieskast

Artikelnummer	866250241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	128
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866250241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





MIDI K 625 LSG 4N - koelkast

Artikelnummer	866250061 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	121
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866250061 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

MIDI F 625 LSG 4N - vrieskast



Artikelnummer	866250261 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 731 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	128
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866250261 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



MIDI KG 625 LSG 4W - koelkast met glasdeur

Artikelnummer	866260510 (A)
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 740 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	131
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	358 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866260510 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

MIDI FG 625 LSG 4W - vrieskast met glasdeur

Artikelnummer	866260519 (A)
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik (°C)	-20 tot -5°C
Inhoud, bruto	625 liter
Inhoud, netto	571 liter
Uitwendig/ inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 740 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	138
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	709 Watt



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866260519 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



NIEUW

Hoshizaki PLUS

Koel- en vriesapparatuur



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid



PLUS Productkenmerken



Verlichting

Heldere halogeenverlichting gaat branden als de deur wordt geopend. Tegelijkertijd wordt het luchtverdeelsysteem uitgeschakeld om het verlies van koude lucht te beperken en energie te besparen.



Robuuste roosters met kantelbeveiliging

De robuuste roosters steunen op roestvrijstalen U-rails, die bij uittrekken voorkomen dat de rekken kantelen.

Beschikbaar in zowel roestvrij staal als in uitvoering met coating.



Eenvoudig in het gebruik

Zelfsluitende deur op alle modellen en pedaalopener.

Geavanceerde elektronische besturing

De elektronische besturing biedt u zekerheid:

- Digitale temperatuuraanduiding
- Akoestisch deuralarm
- Het controlepaneel kan worden vergrendeld om aanpassingen tegen te gaan
- Potentiaalvrije contacten om een alarmsysteem op afstand te kunnen instellen
- Droogkoelfuncties en snelle ontdooifuncties (M-versies van CX modellen)

Door droogkoeling wordt de condensatie op het oppervlak van het voedsel beperkt. Gecontroleerd ontdooien van bevroren voedsel vermindert krimp en zorgt voor optimale hygiëne.



Geïntegreerde handgreep over de volledige deurhoogte



Standaard deurvergrendelaar

Uniek luchtverdeelsysteem

De PLUS-kast houdt de juiste, gelijkmatige temperatuur vast. De koude lucht wordt naar beneden geleid, achter de luchtverdeelplaat aan de achterkant van de kast langs. Van daaruit circuleert de lucht in de kast, terug naar de koelventilator aan de bovenkant van de kast.



PLUS Definities

PLUS Basiscodes:

K 600 CXG

	G	Koelsysteem met koolwaterstof (R290)
	H	HFC koelsysteem (koelen R134a, vriezen R404A)
	F	Extern aggregaat
	S	Pekel/glycol
	S	Standaarduitrusting, geplastificeerde rekken, K temp koelen
	X	Deluxe-apparatuur, roestvrijstalen rekken, M temp koelen met droge koeling en pedaaldeuropener
	C	Alle roestvrij staal (behalve bodem, achterzijde en compartiment)
	R	Roestvrijstalen front en interne bodemplaat, aluminium zijkanten
	L	Buitenkant: wit front en zijkanten Binnenkant: roestvrijstalen bodemplaat en aluminium zijkanten
	600	600 liter bruto inhoud
	660	660 liter bruto inhoud
	1270	1270 liter bruto inhoud
	1400	1400 liter bruto inhoud
K	+2 / +12°C	
M	-5 / +12°C	
F	-25 / -5°C	

Apparatuur codes:

T	Droge koeling optie in het Configuratiescherm
R4	Expansieventiel voor R404A
CW	Watergekoelde condenser
DL	Deur links afgehangen
PD	Pedaaldeuropener
LL	Lage poten 105 / 130 mm (standaard poten 135 - 200 mm)
LH	Hoge poten 185 / 250 mm
3S/8S	Aantal roestvrijstalen draadroosters
3N/8N	Aantal geplastificeerde draadroosters (nylon)
E	Schuko stekker
A	Naverdamping lade onder kast (voor afstandsbediening versies)



PLUS M 600 CXG T 4S - koelkast

Artikelnummer	866000101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	113
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer:866000101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 600 CXG C 4S - vrieskast

Artikelnummer	866000201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	120
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866000201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS K 600 RSG 4N - koelkast

Artikelnummer	866000041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	113
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866000041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 600 RSG 4N - vrieskast

Artikelnummer	866000241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	120
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866000241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





PLUS KG 600 CXG 4S - koelkast met glasjeur

Artikelnummer	866020301 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	123
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	308 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866020301 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS KG 600 RSG 4N - koelkast met glasjeur

Artikelnummer	866020341 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	123
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	308 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866020341 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS K 600 CSG 4N - koelkast

Artikelnummer	866000021 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	113
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866000021 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS K 600 CSF 4N - koelkast

Artikelnummer	866000023 (B)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	152
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz





PLUS F 600 CSG 4N - vrieskast

Artikelnummer	866000221 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	120
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866000221 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 600 CSF 4N - vrieskast

Artikelnummer	866000223 (B)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5°C
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	152
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R404A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz



PLUS M 66o CXG T 5S - koelkast

Artikelnummer	866600101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	124
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866600101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 66o CXG 5S - vrieskast

Artikelnummer	866600201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	130
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	510 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866600201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





PLUS K 66o RSG 5N - koelkast

Artikelnummer	866600041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	124
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866600041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 66o RSG 5N - vrieskast

Artikelnummer	866600241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	130
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866600241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS K 66o LSG 5N - koelkast

Artikelnummer	866600061 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/ inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	124
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866600061 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 66o LSG 5N - vrieskast

Artikelnummer	866600261 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/ inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B x D x H (mm)	695 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	130
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866600261 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





PLUS M 1270 CXG T 8S - koelkast

Artikelnummer	862700101 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot ,zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters,droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	1270 liter
Inhoud, netto	1020 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2000
Gewicht, bruto (kg)	249
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h

HFC Koelmiddel available also available. Artikelnummer: 862700101 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

PLUS F 1270 CXG 8S - vrieskast



Artikelnummer	862700201 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	1270 liter
Inhoud, netto	1020 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	255
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862700201 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS K 1270 RSG 8N - koelkast

Artikelnummer	862700041 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1270 liter
Inhoud, netto	1020 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	249
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862700041 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

PLUS F 1270 RSG 8N - vrieskast

Artikelnummer	862700241 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	1270 liter
Inhoud, netto	1020 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	255
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 862700241 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS M 1400 CXG T 10S - koelkast

Artikelnummer	864000101 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	1400 liter
Inhoud, netto	1134 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	259
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864000101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS F 1400 CXG 10S - vrieskast

Artikelnummer	864000201 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	1400 liter
Inhoud, netto	1134 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	265
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h

HFC Koelmiddel also available. Artikelnummer: 864000201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



PLUS K 1400 RSG 10N - koelkast

Artikelnummer	864000041 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1400 liter
Inhoud, netto	1134 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	259
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864000041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

PLUS F 1400 RSG 10N - vrieskast

Artikelnummer	864000241 (A)
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	1400 liter
Inhoud, netto	1134 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	1390 x 876 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	265
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h



HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 864000241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



NIEUW

Hoshizaki PROCESS

Koel- en vriesapparatuur



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid*

* Alle versies met een externe compressor vallen slechts onder een 1 jarige garantie voor onderdelen en arbeid.



De nieuwe PROCESS serie

Roll-in en doorrijsystemen • Snelkoelers • Shock-koelers/vriezers

De PROCESS kasten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte aan een effectieve temperatuurregeling in een voedselproductiesysteem. Ons assortiment voldoet aan alle voorschriften voor een veilige en hygiënische productie van levensmiddelen in de moderne cateringomgeving.

Ons assortiment wordt gebruikt in de volgende markten:

- Ziekenhuizen
- Verpleeghuizen
- Catering
- Restaurants
- Traiteurs
- Luchthavencatering
- Voedselproductie
- Bakkerijen
- Banketbakkerijen

Roll-in en doorrijsystemen

Roll-in en doorrijkasten zijn ontworpen voor tijdelijk gekoelde opslag binnen een productielijn. Bijvoorbeeld tussen shock-koelers en gekoelde koelruimten. Door gebruik te maken van roll-in kasten wordt het koelproces niet onderbroken en wordt de tijd besteed aan het handmatig hanteren en herladen tot een absoluut minimum beperkt.

Beide producten behoren tot de nieuwste generatie milieuvriendelijke Hoshizaki-producten, wat inhoudt dat ze energie-geoptimaliseerd zijn.

Extra temperatuurscherm

Op de achterkant van de kast bevindt zich een extra temperatuurscherm.



Ingebouwd licht

Kasten met een of twee glazen deuren zijn voorzien van een ingebouwd licht aan de rechterkant van de kast.



Stevige handgreep

Stevige handgreep.



Binnenkast

De binnenkast en de binnenzijde van de deur zijn beschermd door robuuste stootkussens.



Vloer en rijhelling

Alle doorrijkasten zijn voorzien van een compacte roestvrijstalen bodem met een geïntegreerde rijhelling. In de roll-in serie zijn de bodem en helling optioneel voor K en M1500 koelkasten. De roll-in vrieskast F1500 beschikt standaard over een verwarmde bodem.



Ideaal voor de meest gebruikte trolleys


Door een interne vrije hoogte van 1900 mm zijn de kasten ideaal voor de in bedrijfskeukens meest gebruikte trolleys.



PROCESS Definitives

PROCESS Basiscodes:

K 600 CXG

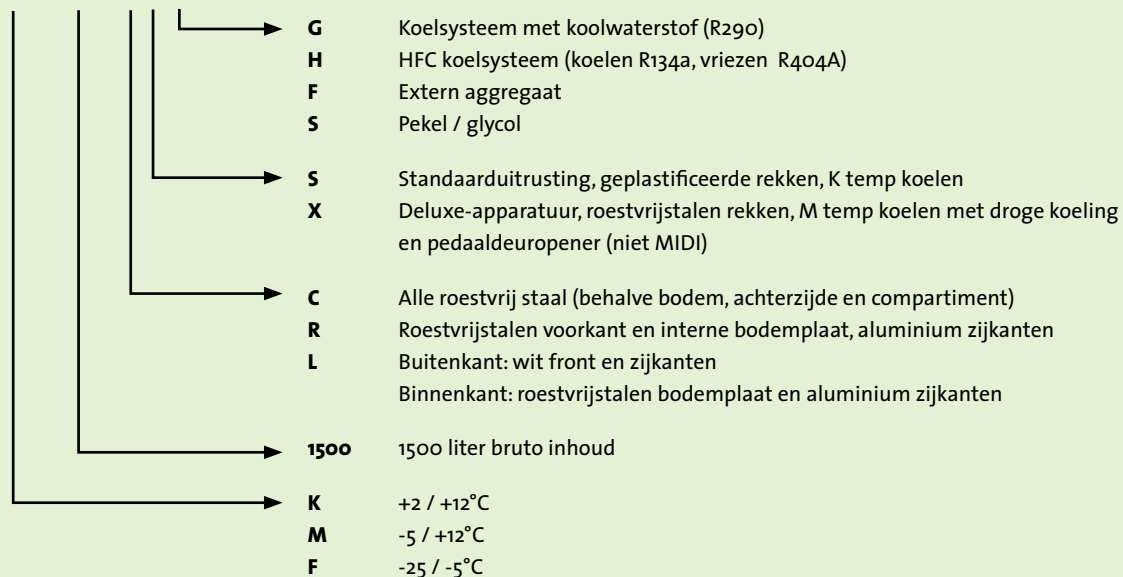

Apparatuur codes:

T	Droge koeling optie in het Configuratiescherm
R4	Expansieventiel voor R404A
CW	Watergekoelde condenser
DL	Deur links afgehangen
LL	Lage poten 105 / 130 mm (standaard poten 135-200 mm)
LH	Hoge poten 185 / 250 mm
E	Schuko stekker
A	Naverdamping lade onder kast (voor afstandsbediening versies)



M 1500 CSG - Roll-in koelkast

Artikelnummer	861500121 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1088 x 2330
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	185
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	452 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861500121 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



K 1500 CSG - Roll-in koelkast

Artikelnummer	861500021 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1084 x 2330
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	185
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861500021 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



F 1500 CSG - Roll-in vrieskast

Artikelnummer	861500221 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1088 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	160
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	648 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861500221 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



KG 1500 CSG - Roll-in koelkast met glasdeur

Artikelnummer	861510321 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1108 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	195
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861510321 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





K 1500 D CSG - Doorrij koelkast

Artikelnummer	861520021 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RVS oprijdplaat.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1523 liter
Inhoud, netto	1370 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1108 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 965 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	185
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	384 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861520021 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

KG 1500 D CSG - Doorrij koelkast



Artikelnummer	861530321 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RVS oprijdplaat.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1523 liter
Inhoud, netto	1370 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1108 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 965 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	195
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861530321 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



KGG 1500 D CSG - Doorrij koelkast

Artikelnummer	861530421 (A)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren. Incl. werpsluiting en RVS oprijdplaat.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	1523 liter
Inhoud, netto	1370 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1108 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 965 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	205
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	464 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 861530421 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



F 1500 CSF - Roll-in vrieskast, zonder compressor

Artikelnummer	861500223 (B)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1088 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	160
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R404A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	531 Watt





M 1500 CSF - Roll-in koelkast, zonder compressor

Artikelnummer	861500123 (B)
Standaard	Rechts of links afgehangen omkeerbare deur, met dooifunctie en slot
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1088 x 2330
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	160
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	108 Watt



K 1500 CSF - Roll-in koelkast, zonder compressor

Artikelnummer	861500023 (B)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12°C
Inhoud, bruto	1422 liter
Inhoud, netto	1273 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1084 x 2330
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 895 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	160
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	90 Watt



KGG 1500 D CSF - Doorrij koelkast, zonder compressor

Artikelnummer	861530423 (B)
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) mogelijk). 2 Glasdeuren. werpsluiting en RVS oprijdplaat.
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12°C
Inhoud, bruto	1523 liter
Inhoud, netto	1370 liter
Uitwendig/ inwendig	RVS/RVS
Uitwendig, B x D x H (mm)	880 x 1108 x 2354
Inwendig, B x D x H (mm)	720 x 965 x 1900
Gewicht, bruto (kg)	180
Isolatie	60mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	464 Watt





NIEUW

Hoshizaki TWIN

Koel- en vriesapparatuur



ECOFRIENDLY
HFCFREE



Onderdelen en arbeid



TWIN Productkenmerken



Verlichting

Heldere halogeenverlichting gaat branden als de deur wordt geopend. Tegelijkertijd wordt het luchtverdeelsysteem uitgeschakeld om het verlies van koude lucht te beperken.



Robuuste roosters met kantelbeveiliging

De robuuste roosters steunen op roestvrij-stalen U-rails, die bij uittrekken voorkomen dat de rekken kantelen.

Beschikbaar in zowel roestvrij staal als in een uitvoering met coating.



Eenvoudig in het gebruik


Zelfsluitende deur op alle modellen en pedaalopener.

Geavanceerde elektronische besturing

De elektronische besturing biedt u zekerheid:

- Digitale temperatuur aanduiding
- Akoestisch deuralarm
- Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld om aanpassingen tegen te gaan
- Potentiaalvrije contacten om een alarmsysteem op afstand te kunnen instellen
- Droogkoelfuncties en snelle ontdooifuncties (M-versies van CX-modellen)

Door droogkoeling wordt de condensatie op het oppervlak van het voedsel beperkt. Gecontroleerd ontdooien van bevroren voedsel vermindert krimp en zorgt voor optimale hygiëne.

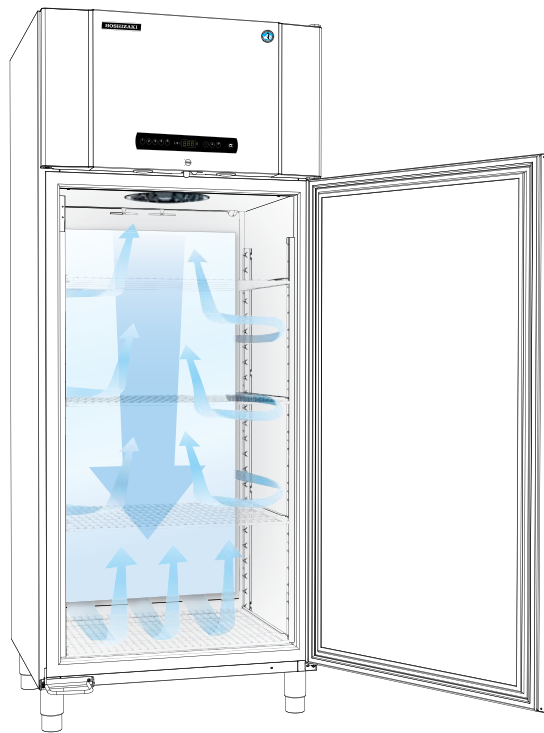

Geïntegreerde handgreep over de volledige deurhoogte



Standaard deurvergrendelaar

Uniek luchtverdeelsysteem

De koude lucht wordt naar beneden geleid, achter de luchtverdeelplaat aan de achterkant van de kast langs. Van daaruit circuleert de lucht in de kast terug naar de koelventilator aan de bovenkant van de kast.



TWIN M 600 CXG T 4S - koelkast

Artikelnummer	866010101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	117
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866010101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN F 600 CXG 4S - vrieskast

Artikelnummer	866010201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	122
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866010201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN K 600 RSG 4N - koelkast

Artikelnummer	866010041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	117
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866010041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN F 600 RSG 4N - vrieskast

Artikelnummer	866010241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	506 liter
Uitwendig/inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2010
Gewicht, bruto (kg)	122
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866010241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





TWIN M 660 CXG T 5S -koelkast

Artikelnummer	866610101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +12
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	123
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866610101 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

TWIN F 660 CXG 5S - vrieskast



Artikelnummer	866610201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	600 liter
Inhoud, netto	563 liter
Flächen außen / innen	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	122
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866610201 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN K 66o RSG 5N - koelkast

Artikelnummer	866610041 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	123
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866610041 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN F 66o RSG 5N - vrieskast

Artikelnummer	866610241 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	130
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Klimaklasse	5 (tropentauglich)
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
max. Auflagenanzahl	27 (Rostabstand: 50 mm)
Energieverbruik	3,6 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866610241 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





TWIN K 66o LSG 5N - koelkast

Artikelnummer	866610061 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	+2 tot +12
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	123
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866610061 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

TWIN F 66o LSG 5N - vrieskast



Artikelnummer	866610261 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik (°C)	-25 tot -5
Inhoud, bruto	660 liter
Inhoud, netto	563 liter
Uitwendig/inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	130
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Klimaklasse	5 (tropentauglich)
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
max. Auflagenanzahl	27 (Rostabstand: 50 mm)
Energieverbruik	3,6 kWh/24h

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866610261 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN KK 66o CXG 4S - tweetemperaturen koelkast/vrieskast

Artikelnummer	866630001 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik T/B (°C)	T +2 tot +12 B +2 tot +12
Inhoud, bruto/netto	T 282/225 liter B 242/188 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2150
Gewicht, bruto (kg)	138
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt/ 389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	549 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630001 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN KM 66o CXG 4S - tweetemperaturen kast koeler/dieptekoeler

Artikelnummer	866630101 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik T/B (°C)	T +2 tot +12 B -5 tot +12
Inhoud, bruto/netto	T 282/225 liter B 242/188 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	175
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	314 Watt / 314 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	549 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630101 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





TWIN KF 66o CXG 4S - tweetemperaturen koelkast/vrieskast

Artikelnummer	866630201 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik T/B(°C)	T +2 tot +12 B -25 tot -5
Inhoud, bruto/netto	T 282/225 liter B 242/188 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	143
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	549 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630201 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

TWIN MK 66o CXG 4S - tweetemperaturen kast dieptekoeler/koeler



Artikelnummer	866630533 (A)
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RVS roosters,
Temperatuurbereik T/B (°C)	T -5 tot +12 B +2 tot +12
Inhoud, bruto/netto	T 282/225 liter B 242/188 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2150
Gewicht, bruto (kg)	175
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	549 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630533 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN MM 66o CXG 4S

- tweetemperaturen kast dieptekoeler/ dieptekoeler

Artikelnummer	866630535 (A)
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RVS roosters,
Temperatuurbereik T/B (°C)	T -5 tot +12 B -5 tot +12
Inhoud, bruto/netto	T 282 liter B 225 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	175
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt /389 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	549 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630535 (A).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.



TWIN MF 66o CXG 4S

- tweetemperaturen kast dieptekoeler/vrieskast

Artikelnummer	866630301 (A)
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik T/B (°C)	T -5 /+12 B -25/-5
Inhoud, bruto/netto	T 282/225 liter B 242/188 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2160
Gewicht, bruto (kg)	175
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	555 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630301 (B).
Neemt u contact met ons op voor meer informatie.





TWIN FF 66o CXG 4S - tweetemperaturen vrieskast/vrieskast

Artikelnummer	866630401 (A)
Temperatuurbereik T/B (°C)	T -25 tot -5 B -25 tot -5
Inhoud, netto	T 282/242 liter B 225/188 liter
Uitwendig/inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B x D x H (mm)	815 x 756 x 2150
Gewicht, bruto (kg)	148
Isolatie	60mm (cyclopentane)
Koelmiddel	R290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	205 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230V/50Hz
Aansluitwaarde	779 Watt

HFC koelmiddel model ook beschikbaar. Artikelnummer: 866630401 (B).

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

INOX MAATWERK

GROOTKEUKENS

MULTIFAN 

Krommewege 84 T +32 (0)50 71 50 33 info@multifan.be
B-9990 Maldegem F +32 (0)50 71 46 88 www.multifan.be



HOSHIZAKI

Hoshizaki Europe B.V.

Tel. +31 20 6918499
Fax +31 20 6918768
sales@hoshizaki.nl

Hoshizaki UK (UK, Ireland)

Tel. +44 845 456 0585
Fax +44 132 283 8331
uksales@hoshizaki.co.uk

**Hoshizaki Deutschland
(Germany, Switzerland, Austria)**

Tel. +49 2154/92810
Fax +49 2154/928128
info@hoshizaki.de

Hoshizaki France

Tel. +33 1 48 63 93 80
Fax +33 1 48 63 93 88
info@hoshizaki.fr

**Hoshizaki Iberia
(Spain, Portugal)**

Tel. +34.93.478.09.52
Fax +34.93.478.08.00
info@hoshizaki.es

Hoshizaki Middle East

Tel. +971 48 876 612
Fax +971 48 876 613
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland & België

Tel. +31 20 5650420 (Nederland)
Tel. +32 2 712 30 30 (België)
Fax +31 20 6918768
sales@hoshizaki.nl (Nederland)
info@hoshizaki.be (België)

www.hoshizaki-europe.com